


## SCARA DE INCENDIU SI POARTA DE ACCES:

### CARACTERISTICI:


- 2 Stalpi sustinere UPN80
- Zona de protectie PL4\*40
- Poarta TR48.3X2.9 si bare TR26.9X2.3
- Inaltime: variabila
- Galvanizata sau vopsita

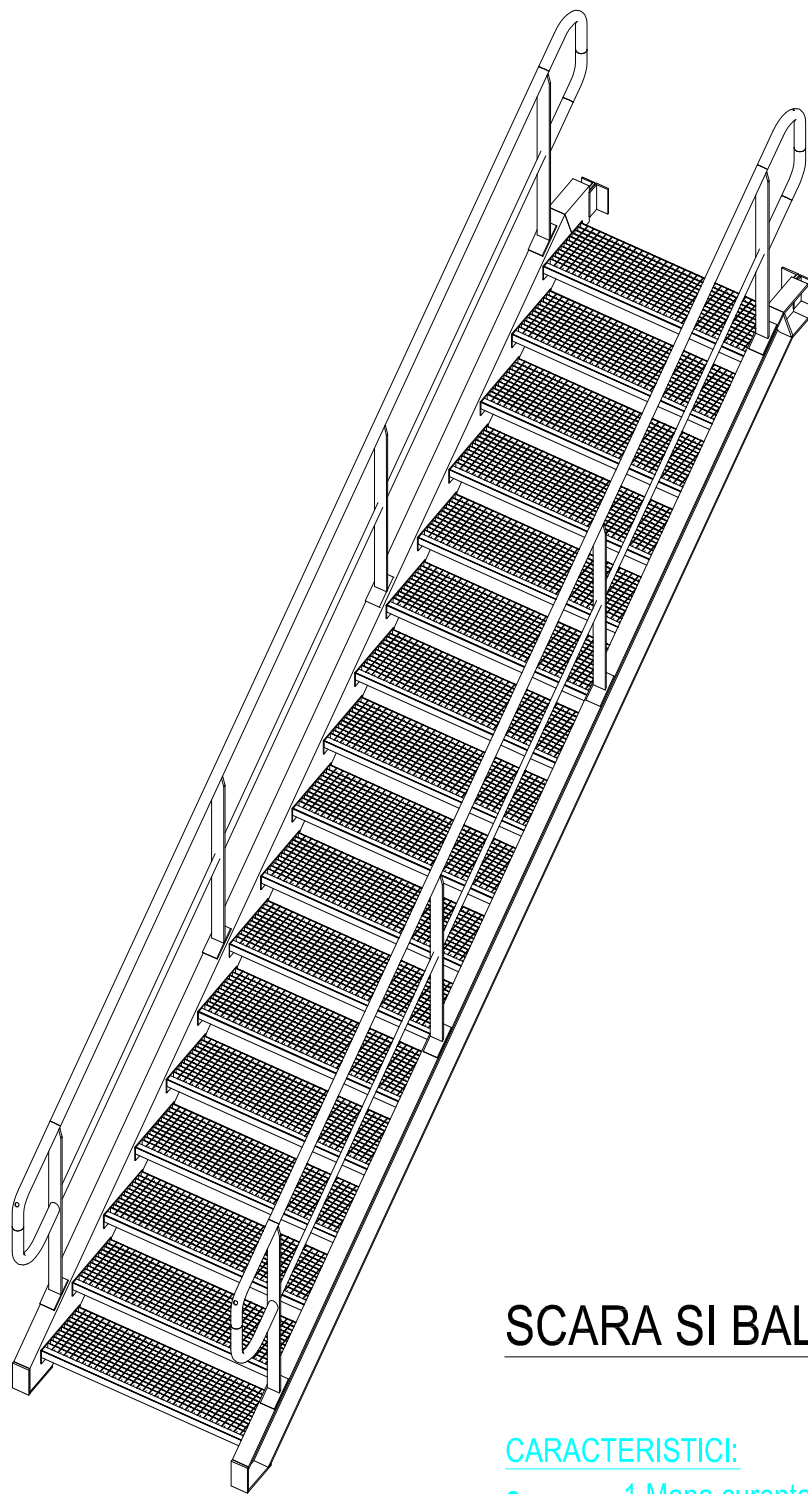

## SCARA SI BALUSTRADE:

### CARACTERISTICI:


- 1 Mana curenta TR48.3X2.9 cu retur
- 1 bara TR26.9X2.3
- Vang UPN220
- Asamblare demontabila balustrada pe vang
- Galvanizate sau vopsite

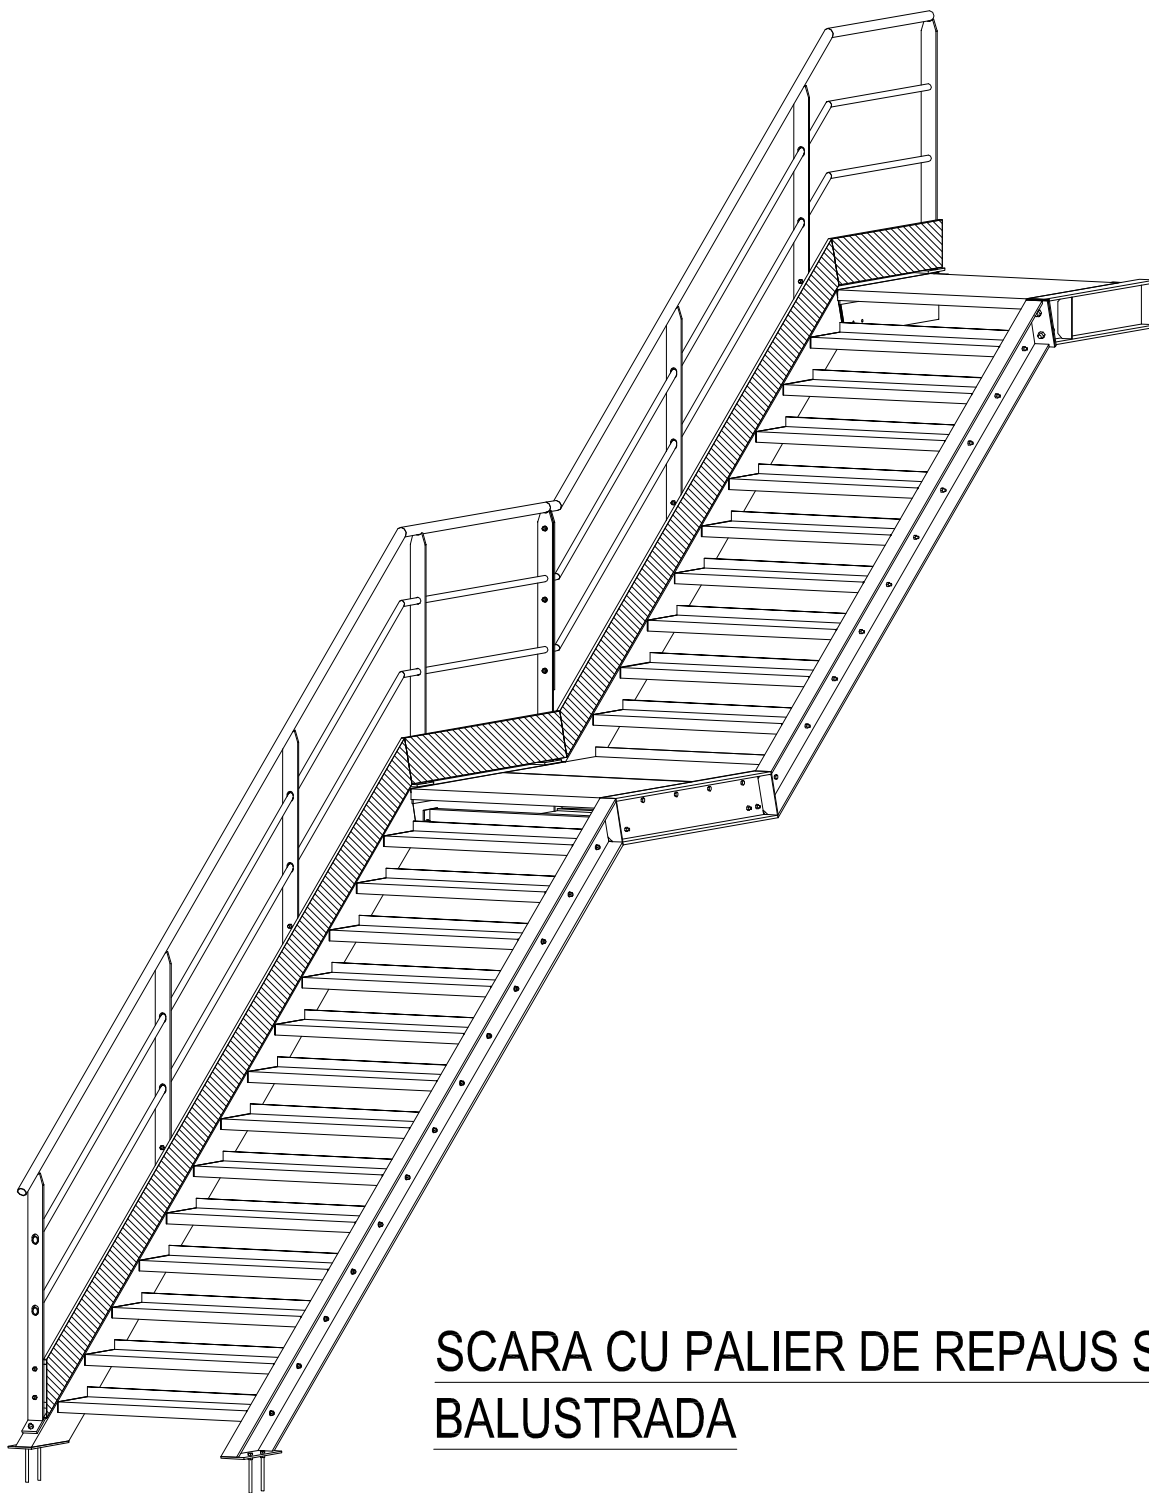

## SCARA CU PALIER DE REPAUS SI BALUSTRADA

### CARACTERISTICI:


- Mana curenta TR42.4X2.6
- 2 bare TR26.9X2.3
- Plinta placa pliata 2mm
- Asamblare demontabila pe vang UPN200
- Inaltime 850mm
- Galvanizata sau vopsita

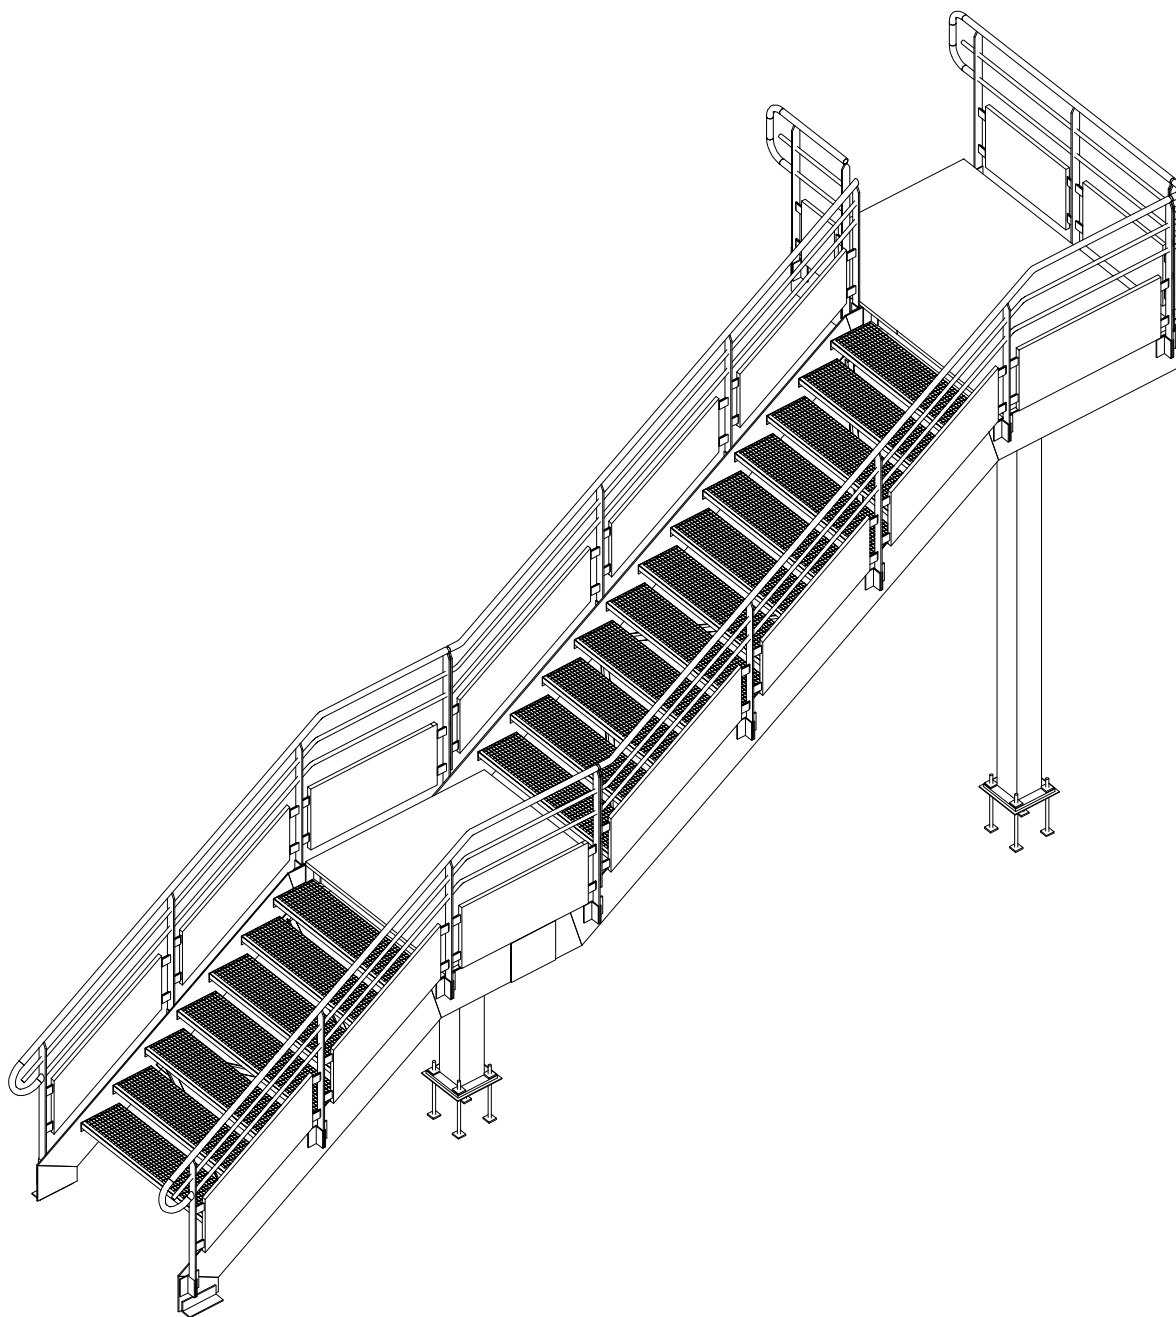

## SCARA CU PALIER DE SOSIRE SI BALUSTRADE:

### CARACTERISTICI:

- 1 Mana curenta TR42.4X2.6 cu retur
- 2 bare TR26.9X2.3
- Fixare balustrada pe vang cu ajutorul cornierelor
- Inaltime: 1210mm
- Gratar metalic pentru paliere
- Galvanizata sau vopsita

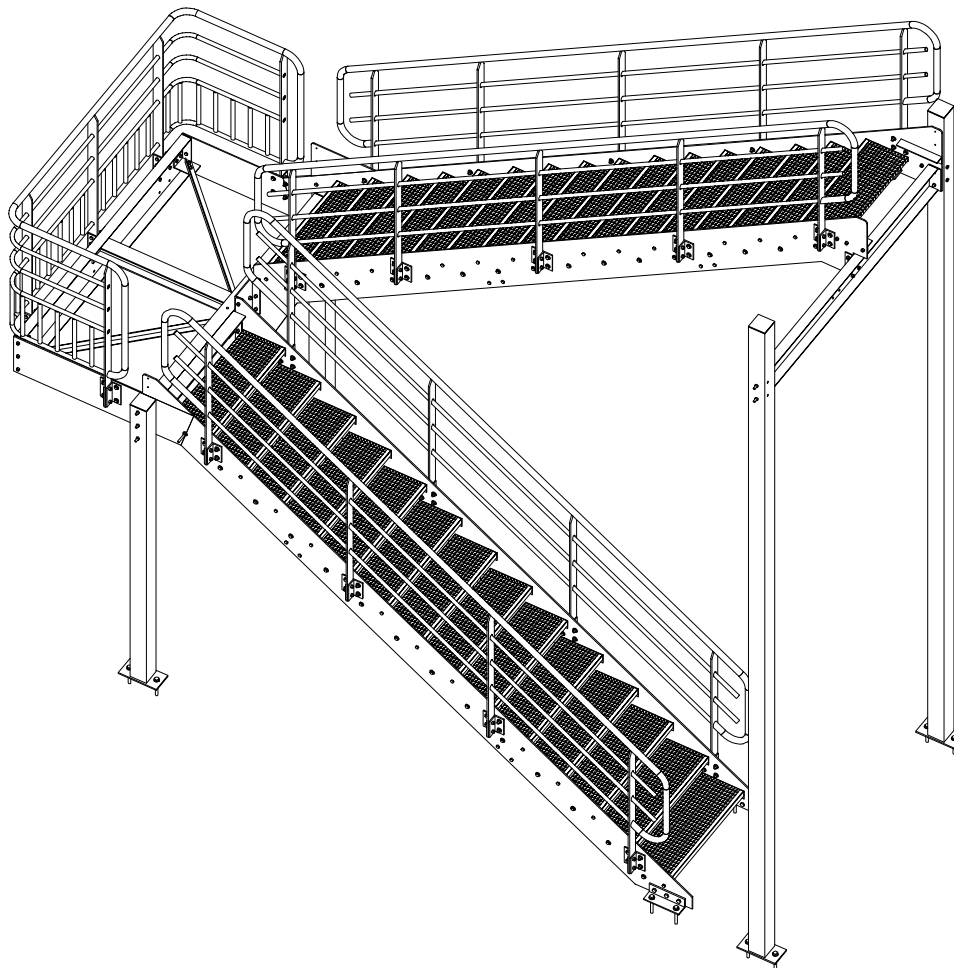

## STRUCTURA DE SCARA CU PALIER INTERMEDIAR :

### CARACTERISTICI:

- 1 mana curenta TR42.4X2.6 cu retur
- 3 bare TR26.9X2.3
- Stalpi sustinere TC50X50
- Trepte metalice
- Fixare balustrada cu corniere pe vang
- Inaltime: 1100mm
- Galvanizate sau vopsite